

Imprimante PIXMA TS5050 (Canon) Installation sur 1 à 5 ordinateurs

+++++

Mettre sous tension l'imprimante :




Si le panneau indique cela :




Cela veut dire que le routeur sans fil n'est pas connecté.


Se rendre aux paramètres de connexion :

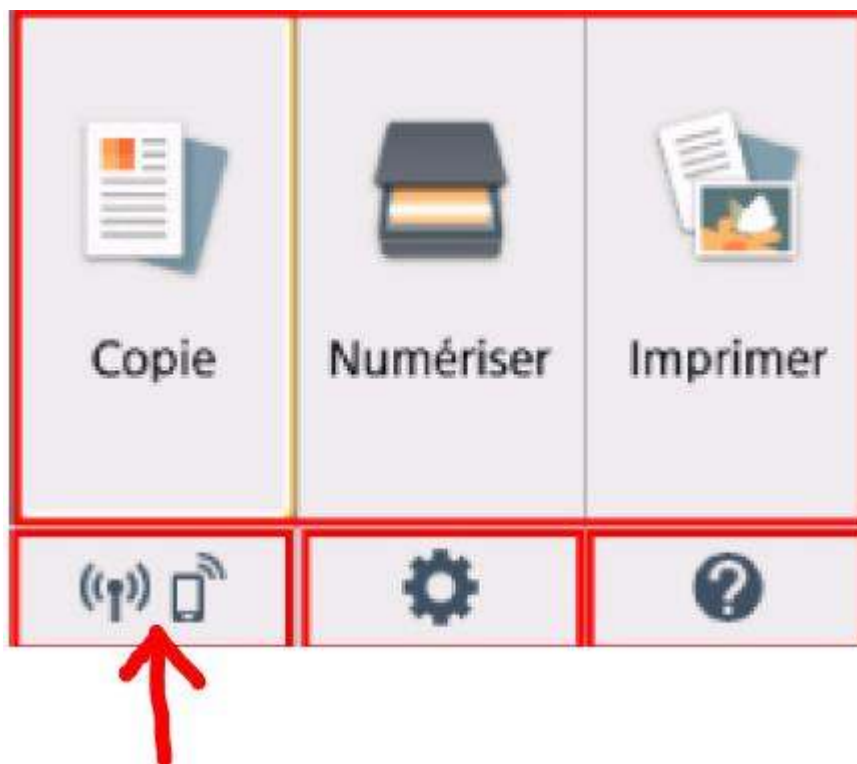

Pour cela, déplacer le cadre de sélection orange vers le bas en utilisant les touches de flèche :

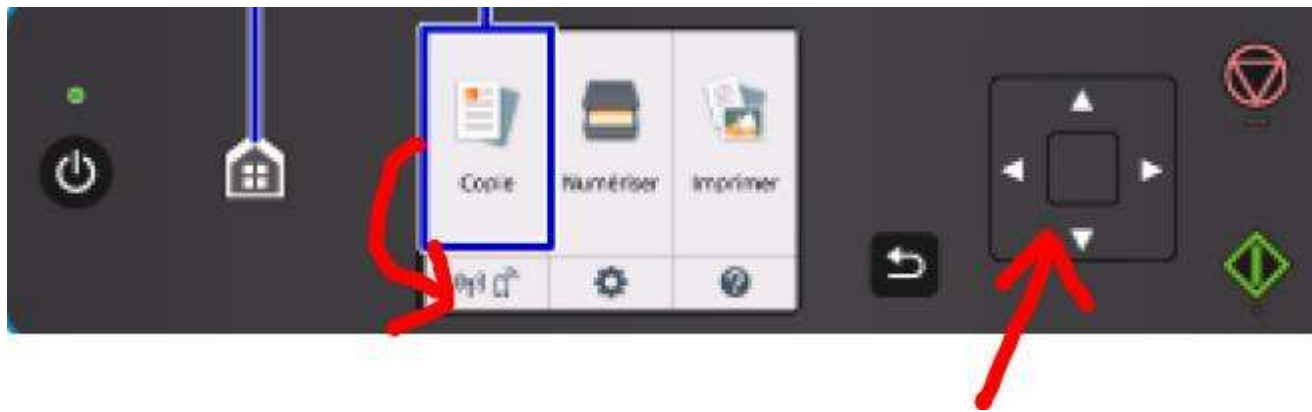

Pour **Valider** : Cliquer sur la touche **OK** (**B** sur le croquis ci-dessous)

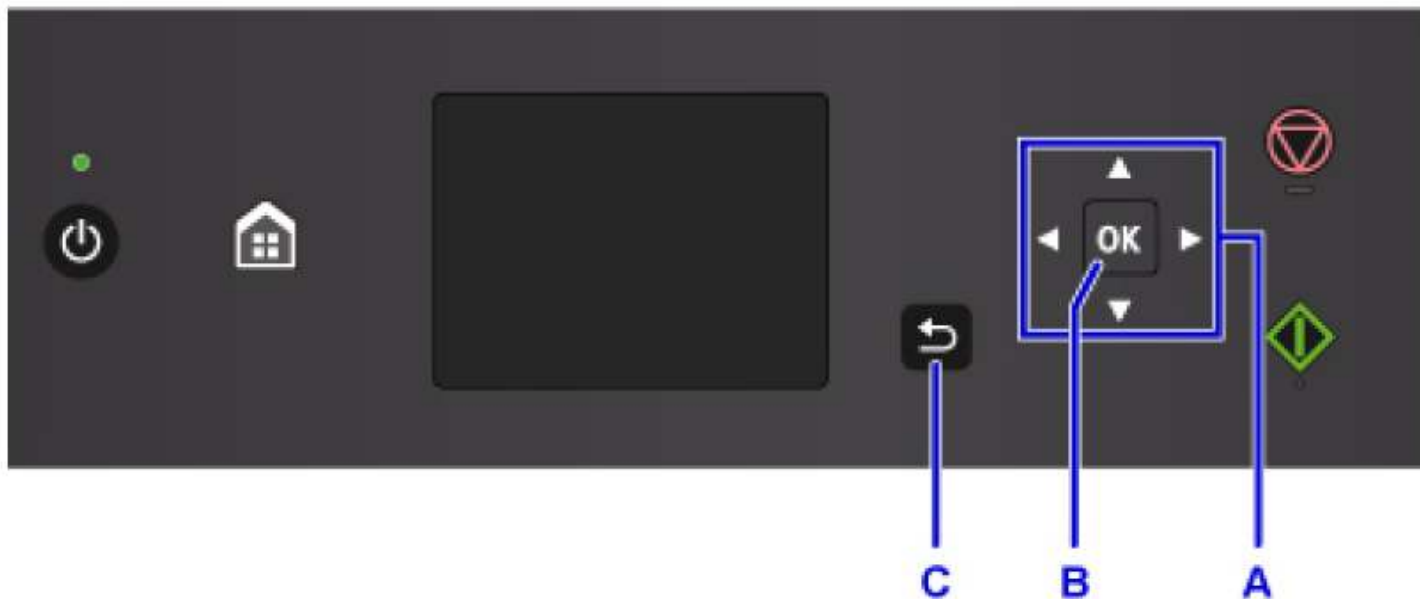


- ⇒ **Oui** (Validation avec la touche **OK**)
- ⇒ **Param.réseau** (Validation avec la touche **OK**)
- ⇒ **Réseau sans fil** (Validation avec la touche **OK**)
- ⇒ **Réseau sans fil actif/inactif** (Validation avec la touche **OK**)
- ⇒ Mettre en : **Actif** (Validation avec la touche **OK**)
- ⇒ ----- **Attendre que l'opération s'exécute** -----
- ⇒ Descendre à : **Config. Du réseau sans fil** (Validation avec la touche **OK**)
- ⇒ Descendre à : **Connexion manuelle** (Validation avec la touche **OK**)
- ⇒ Attendre la recherche du routeur (La Box Free pour moi)
- ⇒ Sélectionner dans la liste sa connexion Wifi (Validation avec la touche **OK**)
- ⇒ On arrive au panneau : **Entrer la phrase de passe**
- ⇒ Descendre à : **OK** (en bas du panneau) (Validation avec la touche **OK**)
- ⇒ Il faut maintenant rentrer son mot de passe (**Sa clé de sécurité Wifi**)
- ⇒ En utilisant **les flèches** et le **OK** :




- ⇒ On inscrit **sa clé de sécurité** C'est un peu long
- ⇒ Lorsque cela est terminé, se rendre à **OK** (en bas droit de l'écran) (Validation avec la touche **OK**)

- ⇒ Descendre en bas de la fenêtre (**Entrer la phrase de passe**) à **OK** (Validation avec la touche **OK**)
- ⇒ La connexion au routeur sans fil s'établie ----- Attendre -----
- ⇒ S'affiche alors : **Connexion au routeur sans fil établie**, descendre à **OK** (Validation avec la touche **OK**)
- ⇒ Appuyer sur la touche « **Home** » :

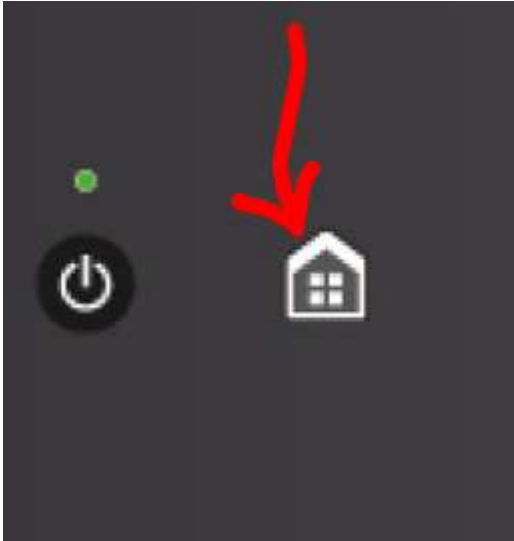


⇒ On se retrouve sur l'écran du départ :

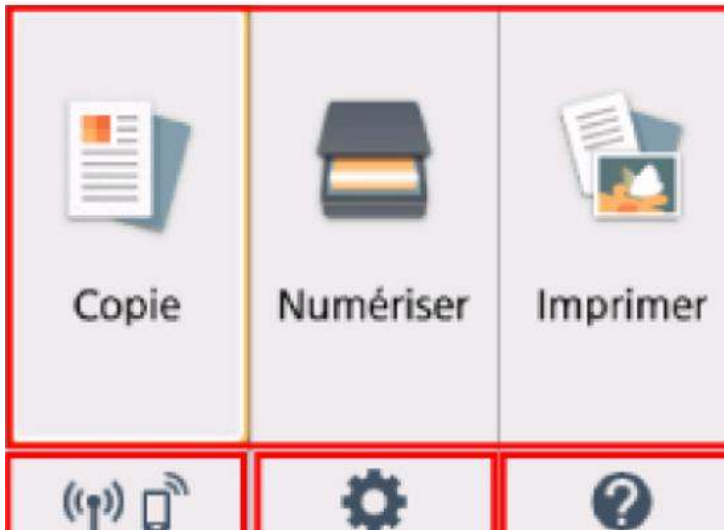

Le panneau n'affiche plus :



Mais bien :



Pour l'installation sur un ordinateur sans lecteur de disque :

Se rendre ici : <http://canon.com/ijsetup>

Canon

ImagePROGRAF PIXMA MAXIFY CanoScan

► Remarques sur l'utilisation du site et sur les cookies ► Aide

Français(French)

Bienvenue !

Utilisez ce site pour configurer le produit ou pour parcourir ses opérations.



Configuration



Lire le
manuel en ligne



Foire aux questions



Taper **TS5050** :

Canon

◀ Retour au début

Recherche par nom de produit

Pour procéder à la configuration appropriée à votre produit, entrez ou sélectionnez le nom du produit.

Entrée du nom de produit

Entrez le nom de votre produit.

 [Vérification du nom de produit](#)

TS5050

OK

Puis clic sur **Ok** :

Vérification du nom de produit

TS5050

OK

Sélectionner sa configuration (Pc Windows, Mac, Chromebook etc ...)

Ma configuration est un **PC**, : **PC Windows** doit être en rouge – puis cliquer sur **Configuration** :

Canon

Retour à la Page précédente

PIXMA TS5050

Sélection d'un périphérique

Affichez les pages suivantes sur le périphérique (ordinateur, smartphone ou tablette) **que vous voulez connecter à l'imprimante.**

Lors de la première utilisation, sélectionnez le périphérique que vous voulez connecter à l'imprimante, puis sélectionnez Configuration.

PC Windows	Mac (macOS)	Chromebook (Chrome OS)
Windows RT	iPhone/iPad/iPod touch (iOS)	Smartphone/tablette (Android)

Lors de la première utilisation



Si vous avez terminé la configuration, sélectionnez le service d'imprimante que vous souhaitez utiliser.



Cliquer sur **Télécharger**

PIXMA TS5050


Configuration - Windows -

Cliquez sur **Télécharger** pour lancer la configuration.

Si la configuration ne démarre pas automatiquement, exécutez le fichier exe téléchargé.


Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

- Cliquez sur **Télécharger** à partir de l'ordinateur auquel vous voulez connecter l'imprimante.

**Télécharger**

- Si vous utilisez Internet Explorer 9 ou version ultérieure, le message suivant s'affiche lorsque vous cliquez sur **Télécharger**.


Sélectionnez **Enregistrer sous...** dans le menu **Enregistrer** et procédez à l'enregistrement dans un autre emplacement.

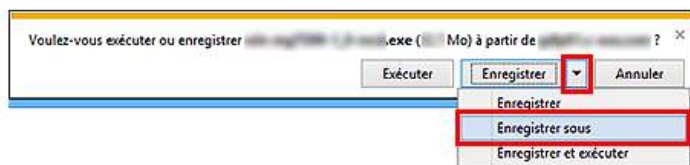

Lorsque le téléchargement est terminé, le message suivant s'affiche ; cliquez sur **Exécuter**. Ensuite, suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la configuration.



⇒ On obtient cela :

 win-ts5000-1_0-n_mcd

⇒ Double clic dessus

⇒ Oui

⇒ ----- Attendre -----



Commencer la configuration

Démarrage de la configuration nécessaire pour utiliser la machine depuis cet ordinateur.
Suivez les instructions à l'écran.



Commencer la configuration

Ce logiciel vous permet d'utiliser la machine depuis l'ordinateur.

Logiciel utile

Installe le logiciel qui permet une utilisation plus pratique de la machine.

Manuel en ligne

Manuel peut être vérifié en ligne.

Langue

Quitter

----- Attendre : -----

1

2

3

4

Acquisition d'informations sur le pilote et le logiciel les plus récents en cours. Veuillez patienter.



1

2

3

4

Sélectionner le pays ou la région

Sélectionnez votre lieu de résidence.

Europe, Moyen-Orient, Afrique

Sélectionnez votre pays ou votre lieu de résidence. Si votre pays ou lieu de résidence ne figure pas dans la liste ci-dessous, sélectionnez « Autres ».

Autriche
Belgique
Bulgarie
Croatie
République tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne

Précédent

Suivant

1

2

3

4

Contrat de licence

Avant d'installer Produits Canon, lisez attentivement l'accord de licence ci-dessous.

CONTRAT D'UTILISATION

ATTENTION : PRENEZ CONNAISSANCE DU TEXTE CI-APRÈS AVANT D'INSTALLER LE LOGICIEL SOUS LICENCE.

Le présent document est un contrat d'utilisation (« Contrat ») entre vous (une personne physique ou une entité) et Canon Inc., dont le siège social est situé 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japon (ci-après « Canon »), qui concerne (i) les programmes logiciels qui vous sont fournis dans le cadre du présent Contrat, ainsi que les manuels électronique ou en ligne qui lui sont associés, et les éventuelles mises à jour correspondantes (ci-après appelés collectivement le « Logiciel »), (ii) les données supplémentaires pour le Logiciel ou les imprimantes jet d'encre Canon (« Imprimantes ») ou les mises à jour du micrologiciel des Imprimantes, téléchargeables en ligne à l'aide du Logiciel (« Mises à jour des données ») et (iii) le texte, les images, les graphiques et autres représentations visuelles au format

Si vous acceptez les termes de l'accord, cliquez sur [Oui]. Si vous cliquez sur [Non], l'installation du logiciel sera annulée.



1

2

3

4

Extended Survey Program

Pour développer et commercialiser des produits, mais aussi proposer des offres spéciales et des services qui répondent toujours mieux aux attentes de ses clients, Canon a besoin que des informations telles que celles ci-dessous, relatives à votre produit Canon, soient envoyées via Internet à Canon (ou, si vous utilisez votre produit Canon en Chine, à un organisme de recherche détenant une licence légale).

Informations relatives à votre imprimante/scanner/télécopieur/périphérique d'information

- Informations de base telles que le numéro d'identification de l'imprimante, date et heure de l'installation, les paramètres de pays, etc.
- Historique d'utilisation tel que le type d'encre installée, les informations sur la consommation d'encre, le nombre de feuilles imprimées, la fréquence de numérisation, les informations sur l'entretien, etc.
- Informations sur l'utilisation du papier, environnement/conditions d'impression, configuration de travail de numérisation et résultats du questionnaire
- Informations de base sur le périphérique telles que le nom du modèle, la version du SE, la langue et les paramètres d'affichage, etc.
- Versions du driver de l'imprimante et du logiciel, historique d'utilisation

Si vous acceptez les modalités ci-dessus, cliquez sur [J'accepte] pour commencer l'installation du programme d'enquête. Sinon, cliquez sur [Je refuse]. Ce programme peut ne pas s'exécuter sur les versions de systèmes d'exploitation non prises en charge.

----- Attendre -----

1

2

3

4

Paramètres du pare-feu

Vous devez désactiver le bloc pour ce logiciel dans le pare-feu de Windows.

Désactiver le blocage

Suivant



2

3

4

Sélectionnez la méthode de connexion

Sélectionnez la méthode de connexion de l'imprimante.



Connexion réseau sans fil



Connexion USB

Instructions

Retour au début

Suivant

Sélectionnez la méthode de connexion au réseau sans fil



Connecter via un routeur sans fil (recommandé)

Connecter l'ordinateur et l'imprimante via un routeur sans fil.



Connexion directe

Connecter directement l'ordinateur et l'imprimante.

Pour basculer entre la connexion via un routeur sans fil et la connexion directe ou pour en savoir plus sur la méthode de connexion, cliquez sur [Instructions].

Instructions

Précédent

Suivant

1

2

3

4

Vérifier l'alimentation

Vérifiez que l'imprimante est sous tension.



Précédent

Suivant

1

2

3

4

Détection de l'imprimante

Recherche de l'imprimante sur le réseau.



Je coche l'imprimante :

1

2

3

4

Sélectionner une imprimante

Sélectionner dans la liste

Le numéro de série est disponible sur la Fiche de garantie et sur l'imprimante.

Périphérique IPv4 Périphérique IPv6

	Nom du produit	Numéro de série (5 derniers chiffres)	Adresse IP	Adresse MAC
<input checked="" type="checkbox"/>	TS5000 series	XXXXX 97858	192.168.0.10	XXXXXXXXXX
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Emplacement du numéro de série

Mettre à jour

Spécifier l'adresse IP et lancer la recherche

Configurez la connexion réseau conformément aux instructions du manuel

Sélectionnez cette option si l'imprimante ne s'affiche pas dans la liste ou si vous ne la trouvez pas en spécifiant l'adresse IP.


Retour au début

Suivant



Installer

Vous pouvez parfaitement copier la photo imprimée en sélectionnant simplement le menu à partir de l'imprimante.



Téléchargement de 19/70Mo

Environ 1 minutes restantes

Annuler

①

②

③

④

Installer

Si l'imprimante est hors tension, elle s'allume automatiquement lorsque vous lancez une impression.



Installation : MP Drivers

Environ 3 minutes restantes

①

②

③

④

Traitement en cours. Attendez.

L'imprimante est en cours d'enregistrement dans votre ordinateur.
Ce processus peut prendre un certain temps.






Test d'impression

Un test d'impression va avoir lieu afin de vérifier le fonctionnement de l'imprimante.
Insérez du papier ordinaire dans l'imprimante, cliquez sur [Exécuter], puis sur [Suivant].

Pour ignorer l'impression test, cliquez sur [Suivant] au lieu de [Exécuter].

En cas d'erreur d'impression, suivez les instructions affichées à l'écran pour recommencer la configuration.



Exécuter

Suivant



Configuration terminée

La configuration de l'impression sur cet ordinateur est terminée.
Le logiciel va maintenant être installé.





Définir comme imprimante par défaut

Abandonner

Suivant


Télécharger les programmes désirés :

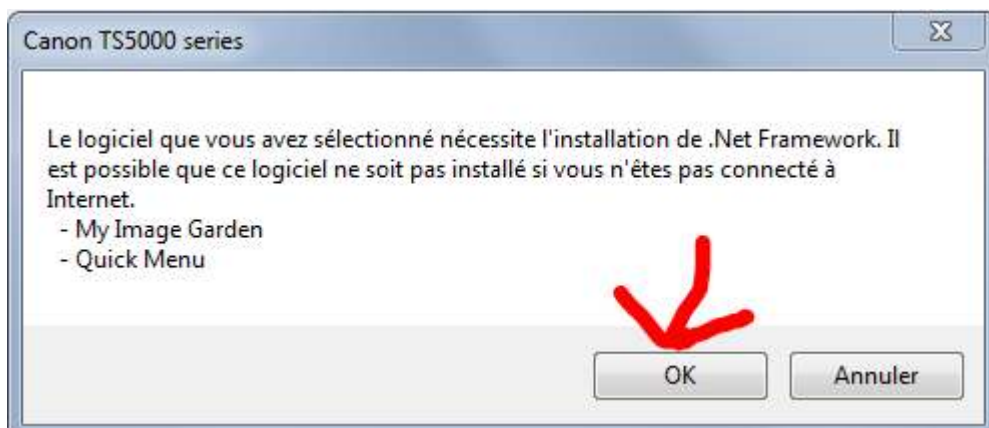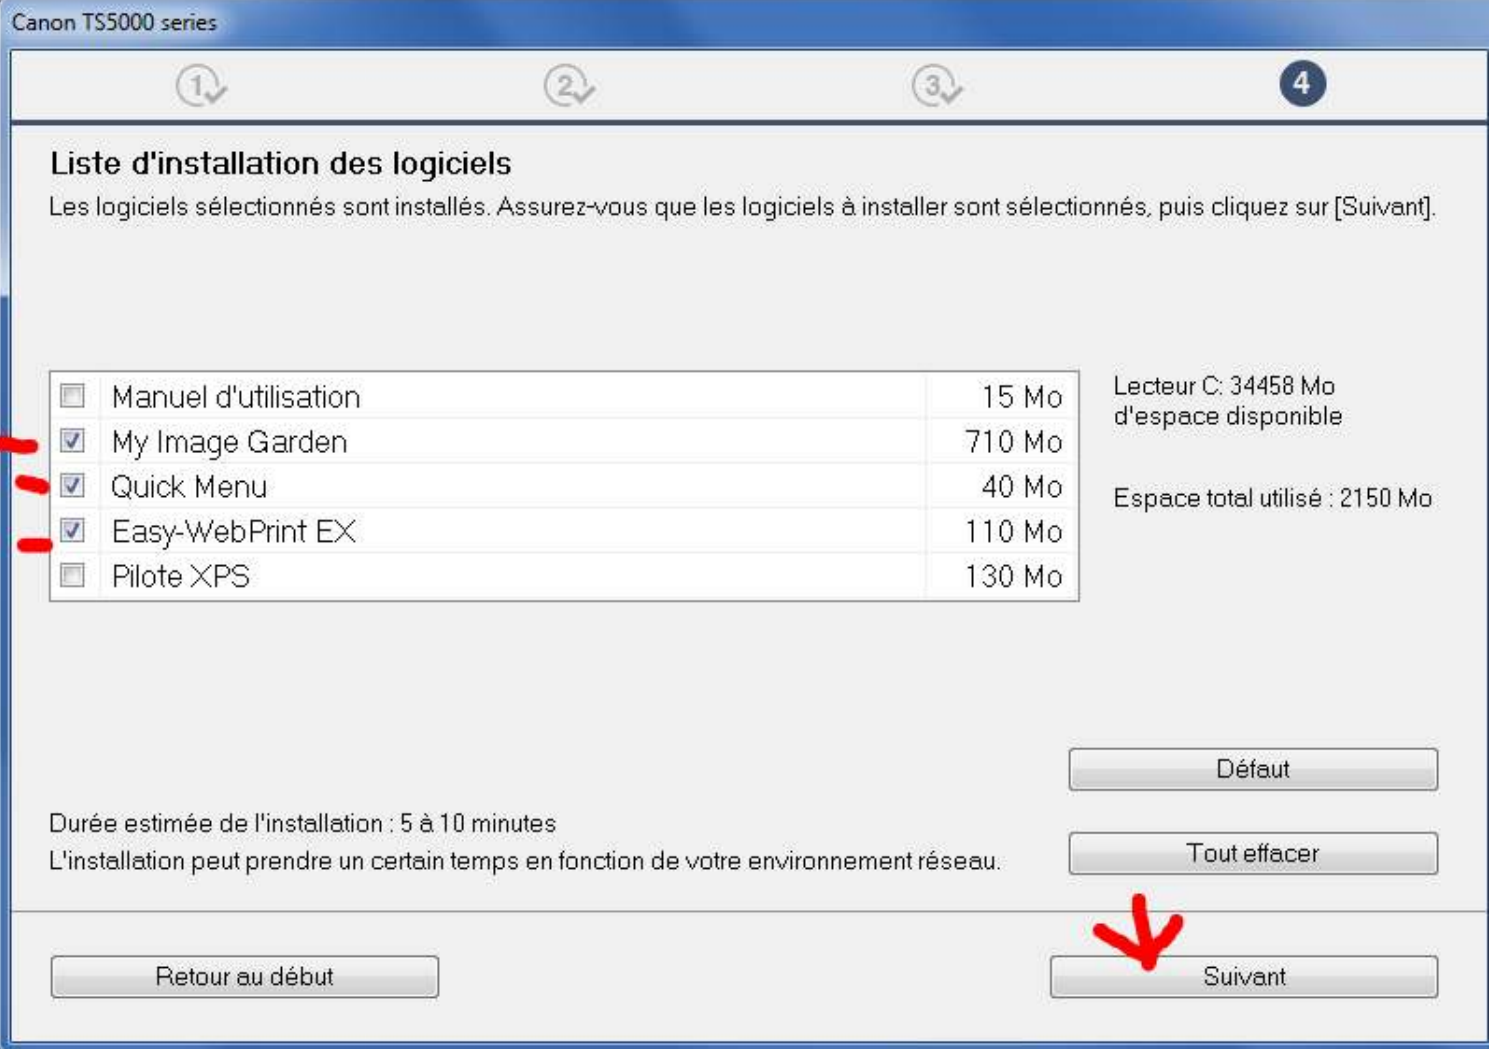



Installer

My Image Garden utilise la photo enregistrée sur votre ordinateur pour créer automatiquement une carte ou un calendrier.




Téléchargement de 57/305Mo

Environ 2 minutes restantes

Annuler

Installer

Si l'imprimante est hors tension, elle s'allume automatiquement lorsque vous lancez une impression.

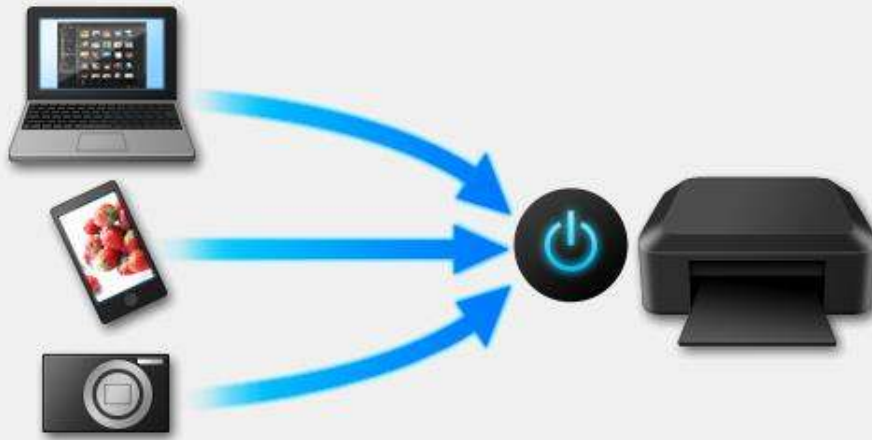

Installation : My Image Garden

Environ 9 minutes restantes

Personnellement je passe l'enregistrement utilisateur :



Enregistrement utilisateur

L'enregistrement de ce produit vous permet de recevoir des informations importantes sur le produit et les services associés. Vous devez disposer d'une connexion Internet pour l'enregistrement.

Si vous cliquez sur [Suivant], le nom de votre produit, ainsi que vos informations système et régionales seront automatiquement recueillis et envoyés à Canon via Internet. Ces informations serviront uniquement à ouvrir l'écran d'enregistrement.



Passer

Suivant



Installation terminée.



Quitter